

Pris og beskrivelse for SOMI Hurtiggående fiske- og arbeidsbåter

Type:

Alle priser er fob Svølvær, ex. mva. og hestekrefter avgift.

SOMI 870 P

(Klar for registrering, ex. skipselektronikk, dekkutstyr og redskap)

Standard salgspris for Somi 870P NOK 1.529.900

Lengde: 8,73m Bredde: 2,57m Max dypgående: 1,19m Bruttoveg.: 5,99

Fiskelest: 8x380 liter isolerte kar. 2400 kg fisk i kar. (Sæplast fiskekar er ikke inkludert i prisen)

Arbeidsdekk: Lengde: 4,6 m Bredde: 2,3 m

Maskin: Volvo Penta TAMD 63P (360hp) Gir: ZF PRM 280V

Oljetank: 570 liter.

SOMI 960P

(Klar for registrering, ex. skipselektronikk, dekkutstyr og redskap)

Standard salgspris for Somi 960P NOK 1.764.900

Lengde: 9,55m Bredde: 2,57m Max dypgående: 1,19m Bruttoveg.: 7,2

Fiskelest: 8 stk 380 liter isolerte kar. 2400 kg fisk i kar. (Sæplast fiskekar er ikke inkludert i prisen)

Arbeidsdekk: Lengde: 5m Bredde: 2,3m

Maskin: Volvo Penta TAMD 74C (450hp) Gir: TWIN DISC MG 5085 A

Oljetank: 570 liter.

Somi båter er bygget i henhold til Nordisk Båt Standard for båter opp til 15 meter.

• Generell beskrivelse av SOMI 870&960

Skrog er av fiberglass. Utvendig behandlet med GELCOAT, og innvendig behandlet med TOPPCOAT. Båten deles i tre vanntette skott; lugar, fiskelest og maskinrom. Oljetanker er av fiberglass. Sjøvanns bestandig aluminium rekkverk rundt hele båten. Fenderliste er på overgang mellom skrog og overbygg.

Lugar er innredet med to soveplasser, bord, duk eller teppe i golv, vinterisolert i tak og sider. WC innredet med dør, på sb-side, under styrepult. Nødutgangsluke i tak. Et vindu på hver side av overbygg. Det er ingen kokemuligheter kun en microbølgeovn.

Styrhus (innvendig) er innredet med styrepult på sb-side med to skap under. På bb-side er kortbord med to skap under. Førerstol med fjæring på sb-side, samme type stol på bb-side. Vinterisolert i tak og sider. Vinduer med avisingstråd og kraftig varmluft.

Overbygg (utvendig) er av fiberglass med kryssfiner i bakvegg. Dør er i aluminium. Overbygget har 4 vinduer med avisingstråd, vindusviskere på begge frontvinduer, takluke som nødutgang.

Arbeidsdekk (5x2,3m) er av heldekket fiberglass med sklisikker overflate og med selvlense luker bak. Lukekarm over fiskelest er høy/sterk nok til å kunne romme to fiskekar i karmen. Luftinntak til maskinrom bakerst på dekk.

Fiskelest er det rom for 8 fiskekar, inkludert to stk i karmen. Hurtig luker i dekk for lasting av fangst i fiskekar som er ute i siden av fiskelest.

Maskinrom, lydisolert, alarmsystem for sjø. Oppbygg over maskinrommet med person luke for adkomst ned til maskinrom. Maskin og gir som oppgitt ovenfor. El.kontroll for olje og gir, avlesbart i styrhus. Digital avgassmåler med maskinromvifte, ekstra drivstoff filter og sjøfilter. Aksling er 50mm med fire (4) blads propell. Rormaskin (inkl. ratt i rorhus). Somi flappser med el.jekk, kontroll i styrhus.

Elektriske ledninger og sikringssskap i følge reglement. Varmeapparat, både 24 og 220V. På taket er master med alle fiske-, arbeids- og fartslys som er påkrevet. Plass for antenne. To (2) stk. 105AH batterier for start og to (2) stk. 230AH batterier for drift av juksamaskiner, etc.


Lensepumper, 3 stk. med automatisk flyte start, 2 stk. handpumper.

Redningsflåte, med nødsender, 3 stk. redningsvest, tåkeler og nødraketter. Førstehjelpeske og pulver brannslukningsapparat (pulver) i lugar og i maskinrom. Anker, ankerline og kastline. Kompass (100mm).

Fortøyningspåler og festekroker. Alle bolter og skurer i rustfritt stål. Båten er merket med navn og nummer, påfylt oljer, fryseveske og drivstoff (570ltr)

* Aller priser er e.works Island, ex. mva, ex. HP avgift (fritidsfiske) * Leveringstid etter avtale.

* Det tas forbehold om prisendringer på grunn av endringer i valutakurs og/eller spesifikasjoner. Priser pr. 1 juli 2003

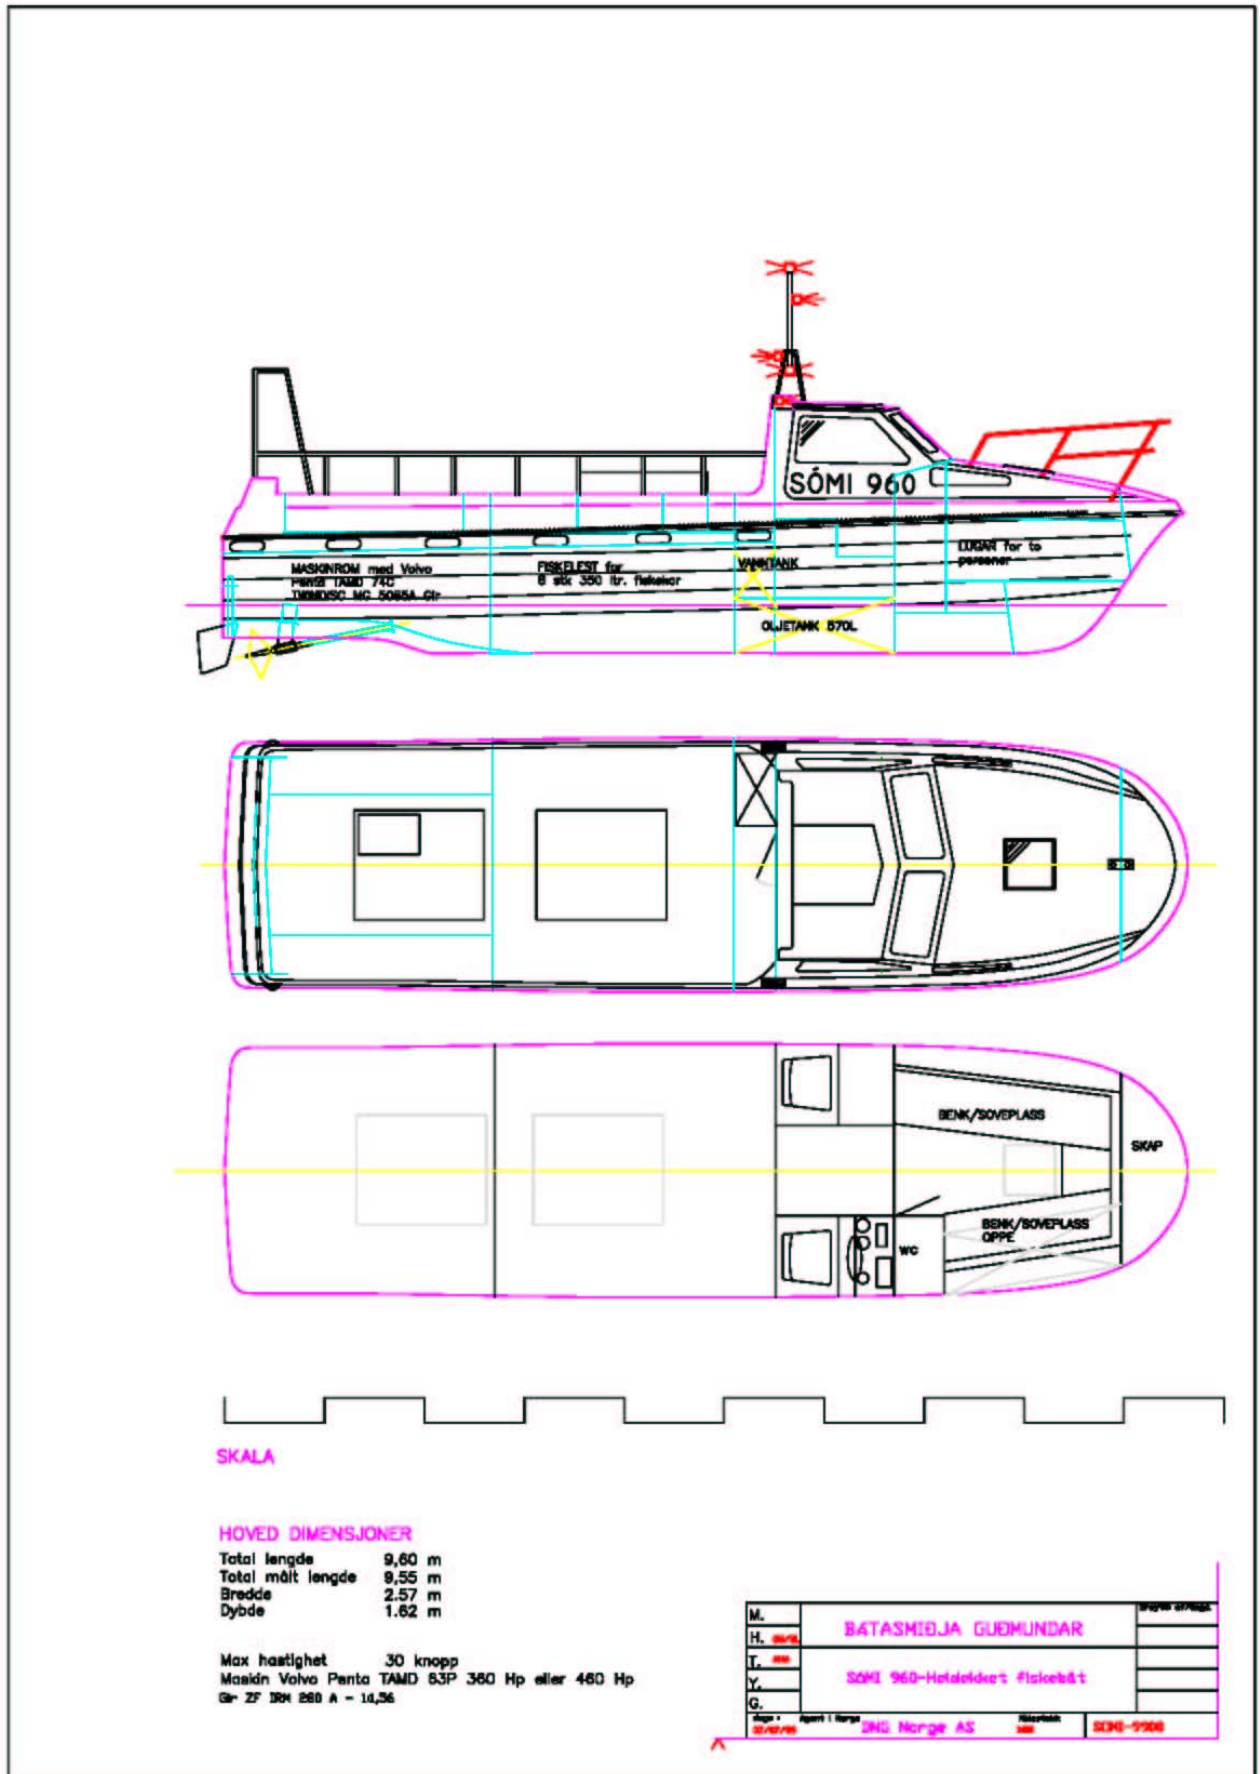

Type:

Alle priser er job Svolveær, ex. mva. og hestekrefter avgift.

SOMI 1075P

(Klar for registrering, ex. skipselektronikk, dekkutstyr og redskap)

Standard salgspris for **Somi 1050 - 1075P**

NOK 1.994.900

LOA max: 10,75m Bredde: 2,90m Max dypgående: 1,39m Bruttoveg.: 9,2

Fiskelest: opp til 18 stk 310 liter isolerte kar. 3,750 kg fisk i kar. (Sæplast fiskekar er ikke inkludert i prisen)

Arbeidsdekk: Lengde: 5,8m Bredde: 2,7m

Maskin: Volvo Penta TAMD 78C (480hp) Gir: TWIN DISC MG 5085 A

Oljetank: 570 liter.

Fart: Uten last; over 30 knopp, Med last; over 20 knopp

Somi båter er bygget i helhold til Nordisk Båt Standard for båter opp til 15 meter.

- Generell beskrivelse av SOMI 1050 - 1075P

Skrog er av fibreglass. Utvendig behandlet med GELCOAT, og innvendig behandlet med TOPPCOAT. Båten deles i tre vanntette skott; lugar, fiskelest og maskinrom. Oljetanker er av fibreglass. Sjøvanns bestandig aluminium rekkverk rundt hele båten. Fenderliste er på overgang mellom skrog og overbygg.

Lugar er innredet med to soveplasser, bord, duk eller teppe i golv, vinterisolert i tak og sider. WC innredet med dør, på sb-side, under styrepult. Nødutgangsluke i tak. Et vindu på hver side av overbygg. Det er ingen kokemuligheter kun en microbølgeovn.

Styrhus (innvendig) er innredet med styrepult på sb-side med to skap under. På bb-side er kortbord med to skap under. Førerstol med fjæring på sb-side, samme type stol på bb-side. Vinterisolert i tak og sider. Vinduer med avisingstråd og kraftig varmluft.

Overbygg (utvendig) er av fibreglass med kryssfiner i bakvegg. Dør er i aluminium. Overbygget har 4 vinduer med avisingstråd, vindusviskere på begge frontvinduer, takluke som nødutgang.

Arbeidsdekk (5,8x2,7m) er av heldekket fibreglass med sklisker overflate og med selvlense luker bak. Lukekarm over fiskelest er høy/stor nok til å kunne romme to fiskekar i karmen. Luftinntak til maskinrom bakerst på dekk.

Fiskelest er det rom for opp til 18 fiskekar, inkludert 6 stk i karmen. Ved å gå ned til 15 stk kar er det mulig å sette ekstra soveplass på tvers av båten under dekk bak styrhus.

Maskinrom, lydisolert, alarmsystem for sjø. Oppbygg over maskinrommet med person luke for adkomst ned til maskinrom. Maskin og gir som oppgitt ovenfor. El.kontroll for olje og gir, avlesbart i styrhus. Digital avgassmåler med maskinromvifte, ekstra drivstoff filter og sjøfilter. Aksling er 50mm med fire (4) blads propell. Rormaskin (inkl. ratt i rorhus). Somi flapper med el.jekk, kontroll i styrhus.

Elektriske ledninger og sikringskap i følge reglement. Varmeapparat, både 24 og 220V. På taket er master med alle fiske-, arbeids- og fartslys som er påkrevet. Plass for antenne. To (2) stk. 105AH batterier for start og to (2) stk. 230AH batterier for drift av juksamaskiner, etc.

Lensepumper, 3 stk. med automatisk flyte start, 2 stk. handpumper.

Redningsflåte, med nødsender, 3 stk. redningsvest, tåkeler og nødraketter. Førstehjelpeske og pulver brannslukningsapparat (pulver) i lugar og i maskinrom. Anker, ankerline og kastline. Kompass (100mm).

Fortøyningspåler og festekroker. Alle bolter og skurer i rustfritt stål. Båten er merket med navn og nummer, påfylt oljer, fryseveske og drivstoff (570ltr)

